

SA100 防爆声光报警器

SA100 防爆声光报警器是一款双色微型防爆声光报警器，可与气体探测器配套或单独使用，实现声光报警功能。该声光报警器采用全不锈钢防爆壳体，DC24V 电源供电，具有结构坚固，报警音量大，功耗低的特点。

产品特点

- 1、超低功耗；
- 2、多重防爆设计，适合0~2区危险场所使用；
- 3、外形小巧，可与探测器一体化安装；
- 4、大音量报警。




技术参数

工作电压	DC24V (15~30V)
工作电流	< 50 mA
报警方式	声光报警
报警声音	(85-120)dB@30cm
声音种类	报警音
闪烁频率	2次/1秒
正常颜色	双色：绿色 单色：红色
报警颜色	红色
电 缆	双色：4根0.75平方单芯多股线 单色：2根0.75平方单芯多股线
尺 寸	Φ50×65(mm)
重 量	0.3kg
电气接口	外螺纹：G3/4'
外壳材质	不锈钢
防爆方式	本安加浇封
发光强度	(3000-6000) mcd
发光管寿命	十万小时
使用温度	-40℃~70℃


接线方式

SA100双色

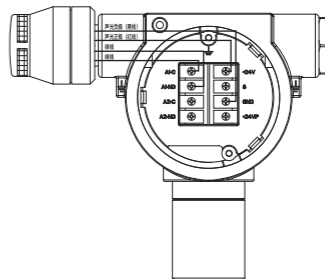

D610/D650/D630接线图

SA100单色

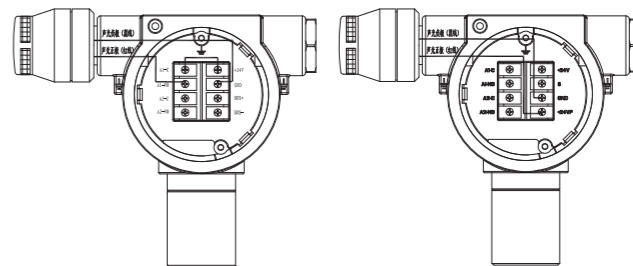

D630接线图

D610 / D650 接线图